

FLAT



FL-860INS

조용하고,
절제된 선으로.

FLAT




DURABLE. QUIET. REFINED.

FLAT 싱크볼은 SUS304 스테인리스 스틸을 정밀 성형해 완성한 인셋·언더마운트 컬렉션입니다.
절제된 직선, 라운드 코너, 저소음 패드 구조를 적용해 내구성과 관리 편의성, 정숙한 사용감을 균형 있게 갖췄습니다.


위생과 내구성을 고려한 소재
SUS304 스테인리스 스틸




깔끔하게 마감한 배수구 커버
스테인리스 배수구 커버

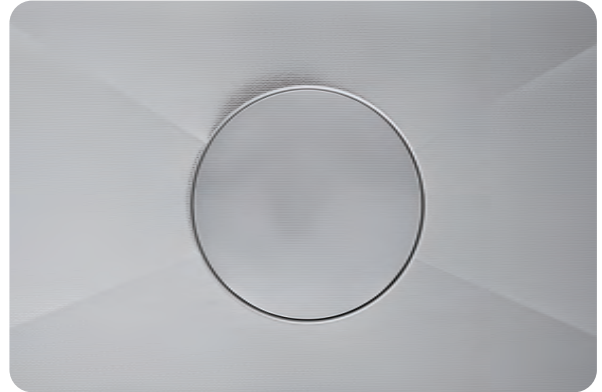

손이 닿는 곳까지 부드럽게
R10 라운드 코너

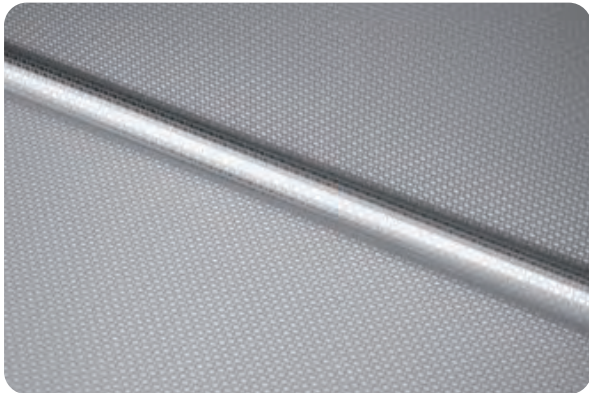

물 흐름을 고려한 바닥 설계
배수 유도 싱크 플레이트

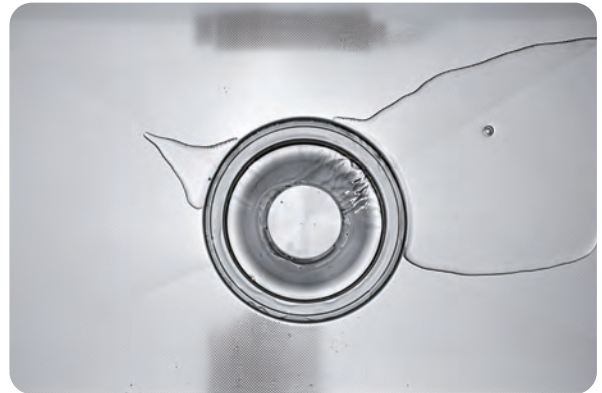

오염 관리에 유리한 표면
나노 발수 코팅



안전하게 다듬은 상판 엣지
라운드 엣지 마감



Components

FLAT

구성품 안내

FLAT 싱크볼의 사용성을 완성하는 기본구성품입니다 .
정돈된 수납, 위생적인 배수, 편리한 세척을 고려해 제품별 구성에 맞춰 제공합니다.



Wire Basket Large
와이어바스켓 대



Wire Basket Small
와이어바스켓 소



Drain Cover
배수구 덮개



Stainless Drain Set
울스텐 배수구

MODEL PACKAGE


모델별 구성기준

구분	적용 모델	기본 구성품
Undermount	FL-U550S, FL-U830S	울스텐배수구 세트, 배수구 덮개
Inset	FL-860INS, FL-880INS, FL-905INS, FL-990INS	와이어바스켓 (대,소), 울스텐배수구 세트, 배수구 덮개

※ 구성품은 모델 및 출고 기준에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

Product Line

FLAT 싱크볼은 고밀도 SUS304 스테인리스 스틸을 사용한 인셋 및 언더마운트 싱크볼 컬렉션입니다. 절제된 디자인과 안정적인 사용감을 바탕으로 주방 공간에 완성도를 더합니다.

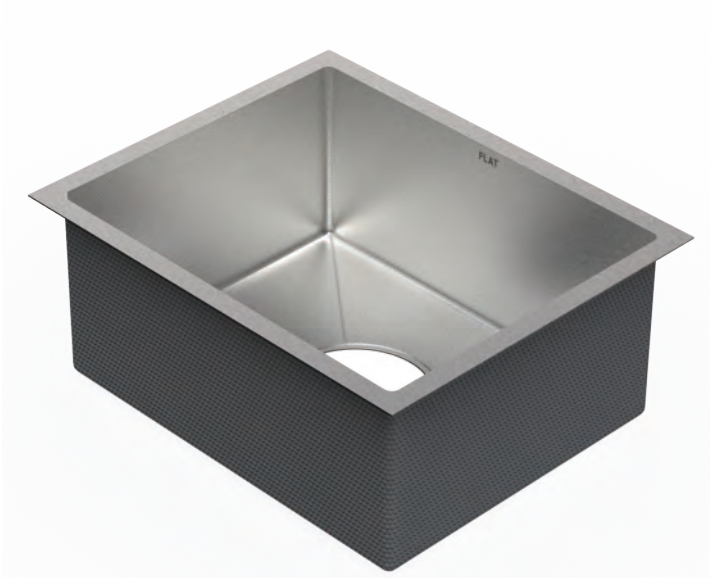

FL-U550S 언더마운트

외경	550 x 450 x 233
내경	500 x 400
두께	2T
재질	SUS304
마감	헤어라인, 엠보패턴, 나노코팅
구성품	배수구덮개, 올스텐 배수구



FL-U830S 언더마운트

외경	830 x 450 x 233
내경	780 x 400
두께	2T
재질	SUS304
마감	헤어라인, 엠보패턴, 나노코팅
구성품	배수구덮개, 올스텐 배수구



FL-860INS

인셋형

외경	860 x 515 x 235
내경	780 x 400
두께	3T
재질	SUS304
마감	헤어라인, 엠보패턴, 나노코팅
구성품	와이어바스켓 (대,소), 배수구덮개, 올스텐 배수구
타공사이즈	가로(W) : 808 ~ 838 / 세로(H) : 412 ~ 495



FL-880INS

인셋형

외경	880 x 525 x 235
내경	802 x 410
두께	3T
재질	SUS304
마감	헤어라인, 엠보패턴, 나노코팅
구성품	와이어바스켓 (대,소), 배수구덮개, 올스텐 배수구
타공사이즈	가로(W) : 830 ~ 860 / 세로(H) : 422 ~ 505

Product Line



FL-955INS

인셋형

외경	955 x 527 x 235
내경	877 x 412
두께	3T
재질	SUS304
마감	헤어라인, 엠보패턴, 나노코팅
구성품	와이어바스켓 (대,소), 배수구덮개, 올스텐 배수구
타공사이즈	가로(W) : 905 ~ 935 / 세로(H) : 424 ~ 507




FL-990INS


인셋형

외경	990 x 530 x 235
내경	912 x 415
두께	3T
재질	SUS304
마감	헤어라인, 엠보패턴, 나노코팅
구성품	와이어바스켓 (대,소), 배수구덮개, 올스텐 배수구
타공사이즈	가로(W) : 940 ~ 970 / 세로(H) : 427 ~ 510


타공사이즈 및 도면 안내



FL-U550S

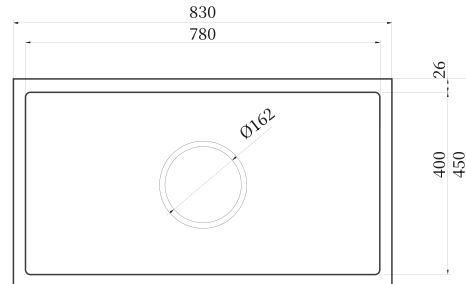


FL-U830S

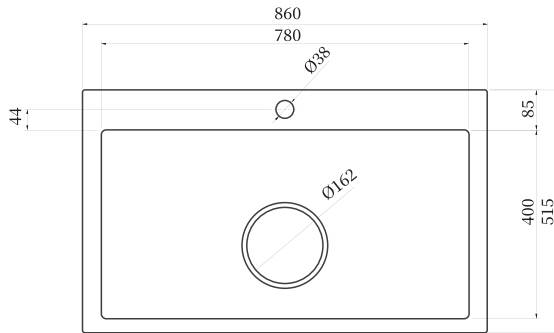


FL-860INS

타공사이즈 W : 808 ~ 838 / H : 412 ~ 495

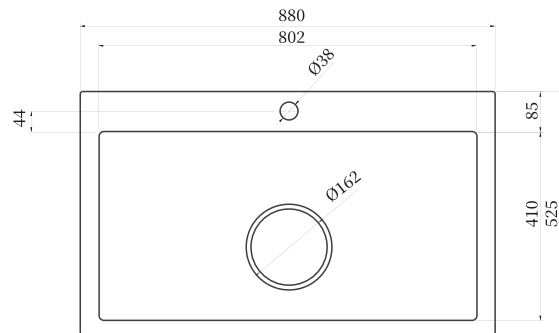


FL-880INS

타공사이즈 W : 830 ~ 860 / H : 422 ~ 505

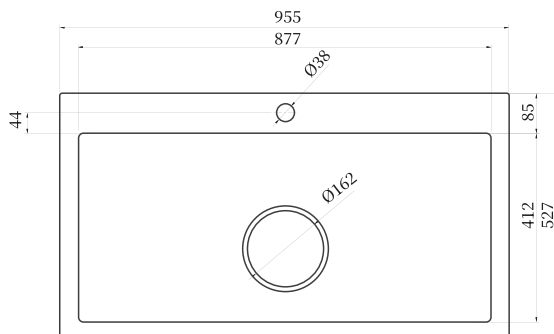

FL-955INS

타공사이즈 W : 905 ~ 935 / H : 424 ~ 507

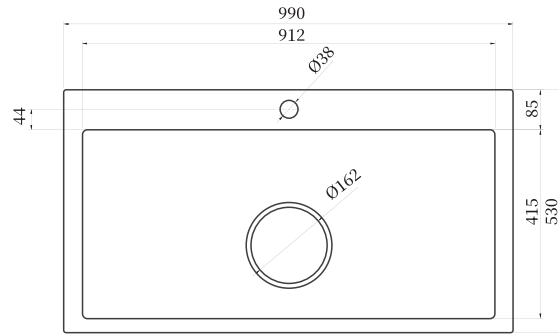

FL-990INS

타공사이즈 W : 940 ~ 970 / H : 427 ~ 510

모델명	타입	외경(mm)	타공사이즈	재질
FL-U550S	언더마운트	550 x 450 x 233	-	SUS304
FL-U830S	언더마운트	830 x 450 x 233	-	SUS304
FL-860INS	인셋	860 x 515 x 235	W : 808~838 / H : 412 ~495	SUS304
FL-880INS	인셋	880 x 525 x 235	W : 830~860 / H : 422 ~505	SUS304
FL-955INS	인셋	955 x 527 x 235	W : 905~935 / H : 424 ~507	SUS304
FL-990INS	인셋	990 x 530 x 235	W : 940~970 / H : 427 ~510	SUS304



FL-2707

넓게 흐르는 물줄기,
한 번에 빠르게.

FLAT



FLAT Sink Faucet


FLAT 싱크볼과 조화를 이루도록 설계한 매칭 수전입니다. 사각 베이스와 곡선형 스파우트가 싱크볼의 직선적인 형태와 균형을 이룹니다. 직수·스프레이·폭포의 세 가지 토출 모드로 조리와 세척에 유연하게 대응합니다.

Water stream type



FL-2707

Size	높이 : 393 / 가로 : 238 / 세로 : 92
Hole size	Φ38
Body	SUS304
Handle	SUS304
Aerator	POM
Supply hose	Dual Santoprene

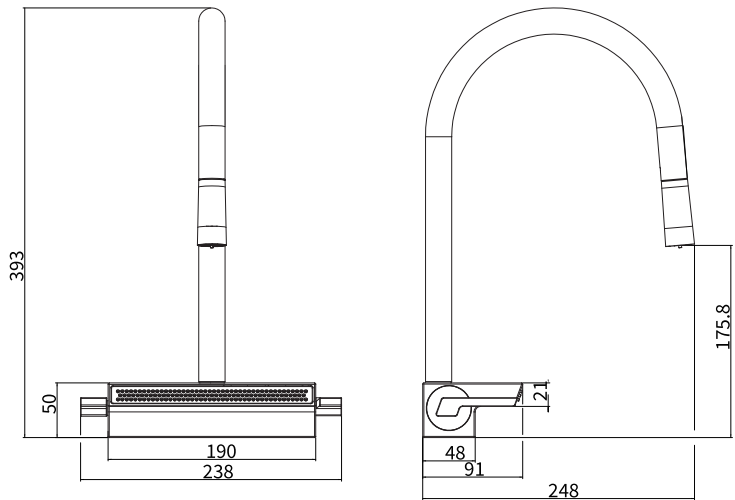

직수모드



스프레이모드



폭포모드

FL-2707

Features


- 물튐방지 크리스탈 에어레이터 기술 적용
- 물튐방지 스프레이 분사 기술 적용
- 바디일체형 야채 스프레이
- 절제된 직선으로 표현한 엷지있는 디자인
- 뛰어난 내부식성 소재와 표면처리 마감
- 지문 및 오염방지 코팅 적용



Installation Guide

BEFORE INSTALLATION

정확한 설치를 위한 세 가지 확인

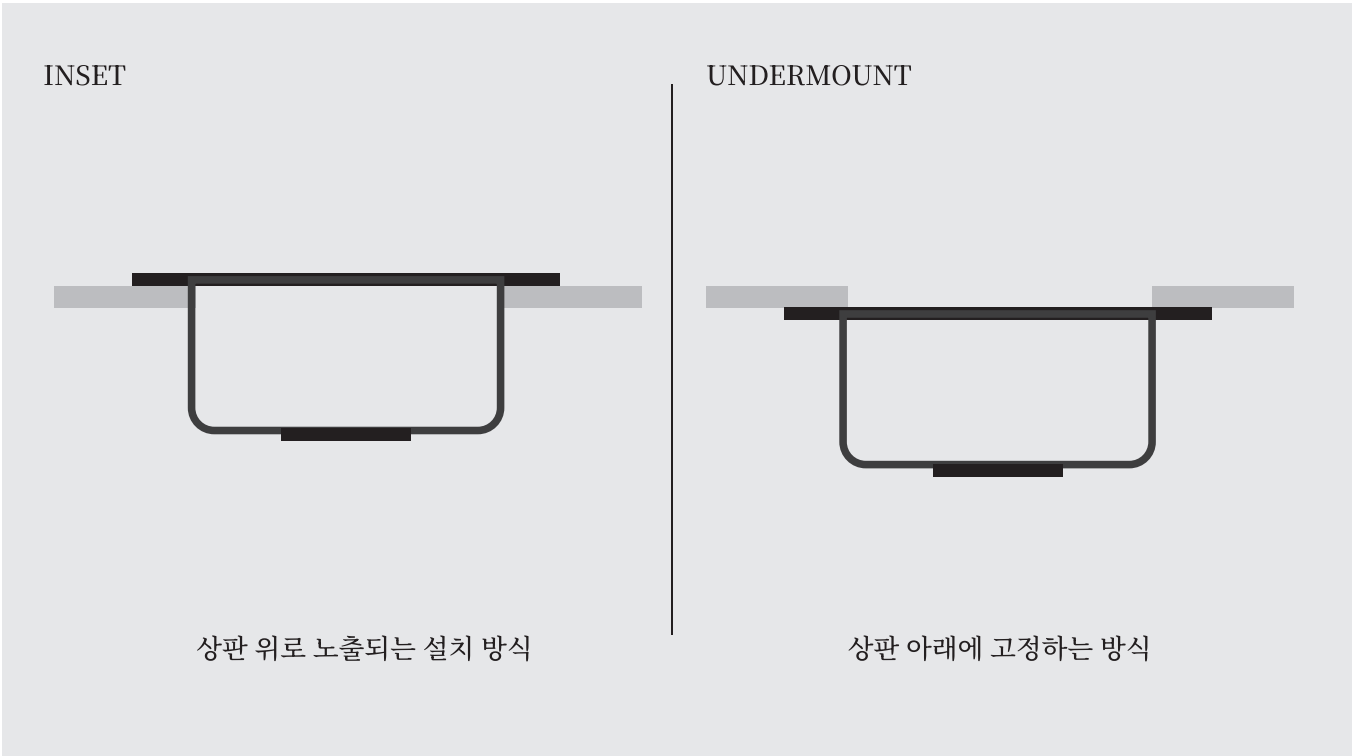

설치 및 상판 가공 전, 제품 치수를 반드시 확인해 주세요.

01

설치방식

인셋과 언더마운트의
설치 구조를 확인합니다.

02

타공 치수

제품과 현장을 실측한 후,
권장 범위에 맞춰 가공합니다.

03

설치 공간

수전과 배수구, 음식물처리기 등
간섭 여부를 확인합니다.

CARE & MAINTENANCE

매일 가볍게 관리해 오래도록 깨끗하게

SINK BOWL

중성세제 사용
사용 후 물기 제거
헤어라인 방향으로 세척

FAUCET

부드러운 천 사용
토출구 이물질 제거
마른 천으로 마무리



AVOID

철 수세미와 연마제
강산·강알칼리성 세제
염분·표백제의 장시간 방치
날카로운 도구 사용



사용 후 가볍게 닦아주면 스테인리스 고유의 표면을 오래 유지할 수 있습니다.

FLAT



© 2026 FLAT. All rights reserved.

제품의 사양과 구성은 품질 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.